


КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ НАСОСЫ, МОТОРЫ

www.rg-gidro.ru

РГ
ГРУППА КОМПАНИЙ

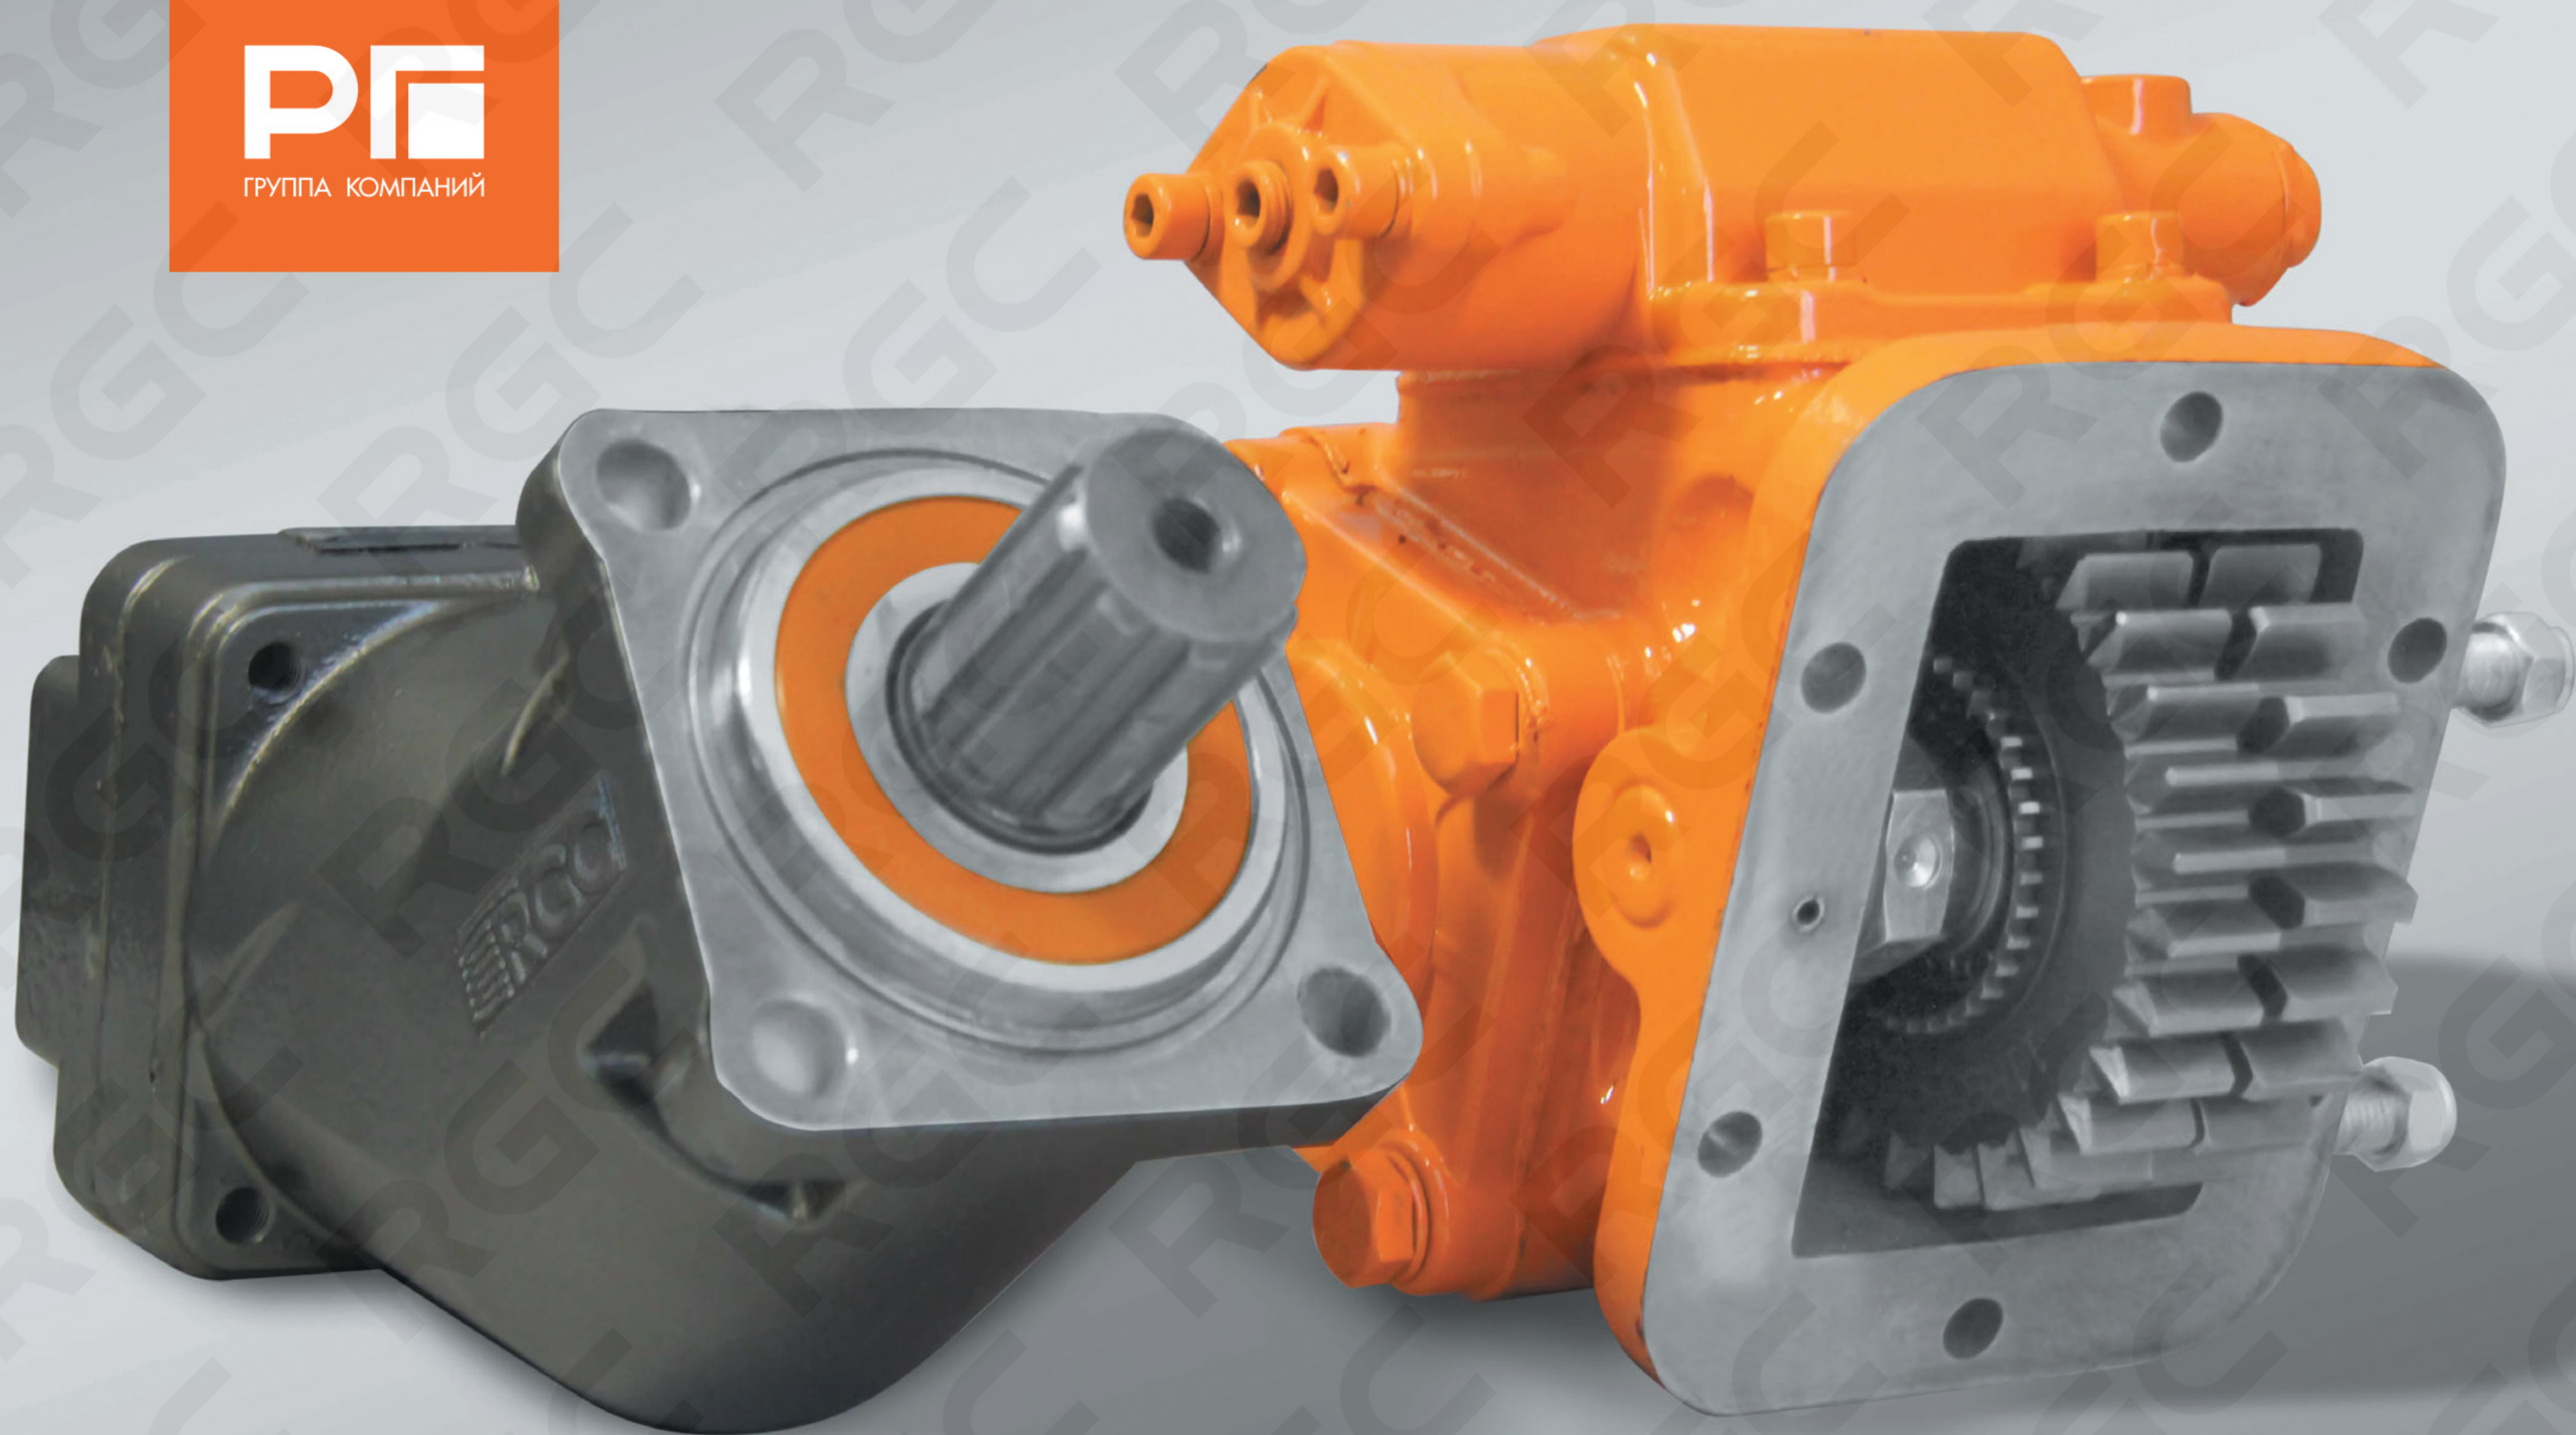

КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

ISUZU

КОМ 3008М/3010М
КОМ 3010М(ISO)



Применяется для установки на
КПП МУУ-5Т; МУ-6S/КПП МZZ-6F

MITSUBISHI


КОМ 2007АМ (HD78)
КОМ 2007АV



Применяется для установки на КПП М036S5;
М036S6, без проставки М035S5; М035S6

КАМАЗ

КОМ PF18001P2 (UNI)
PF18002P (ISO)

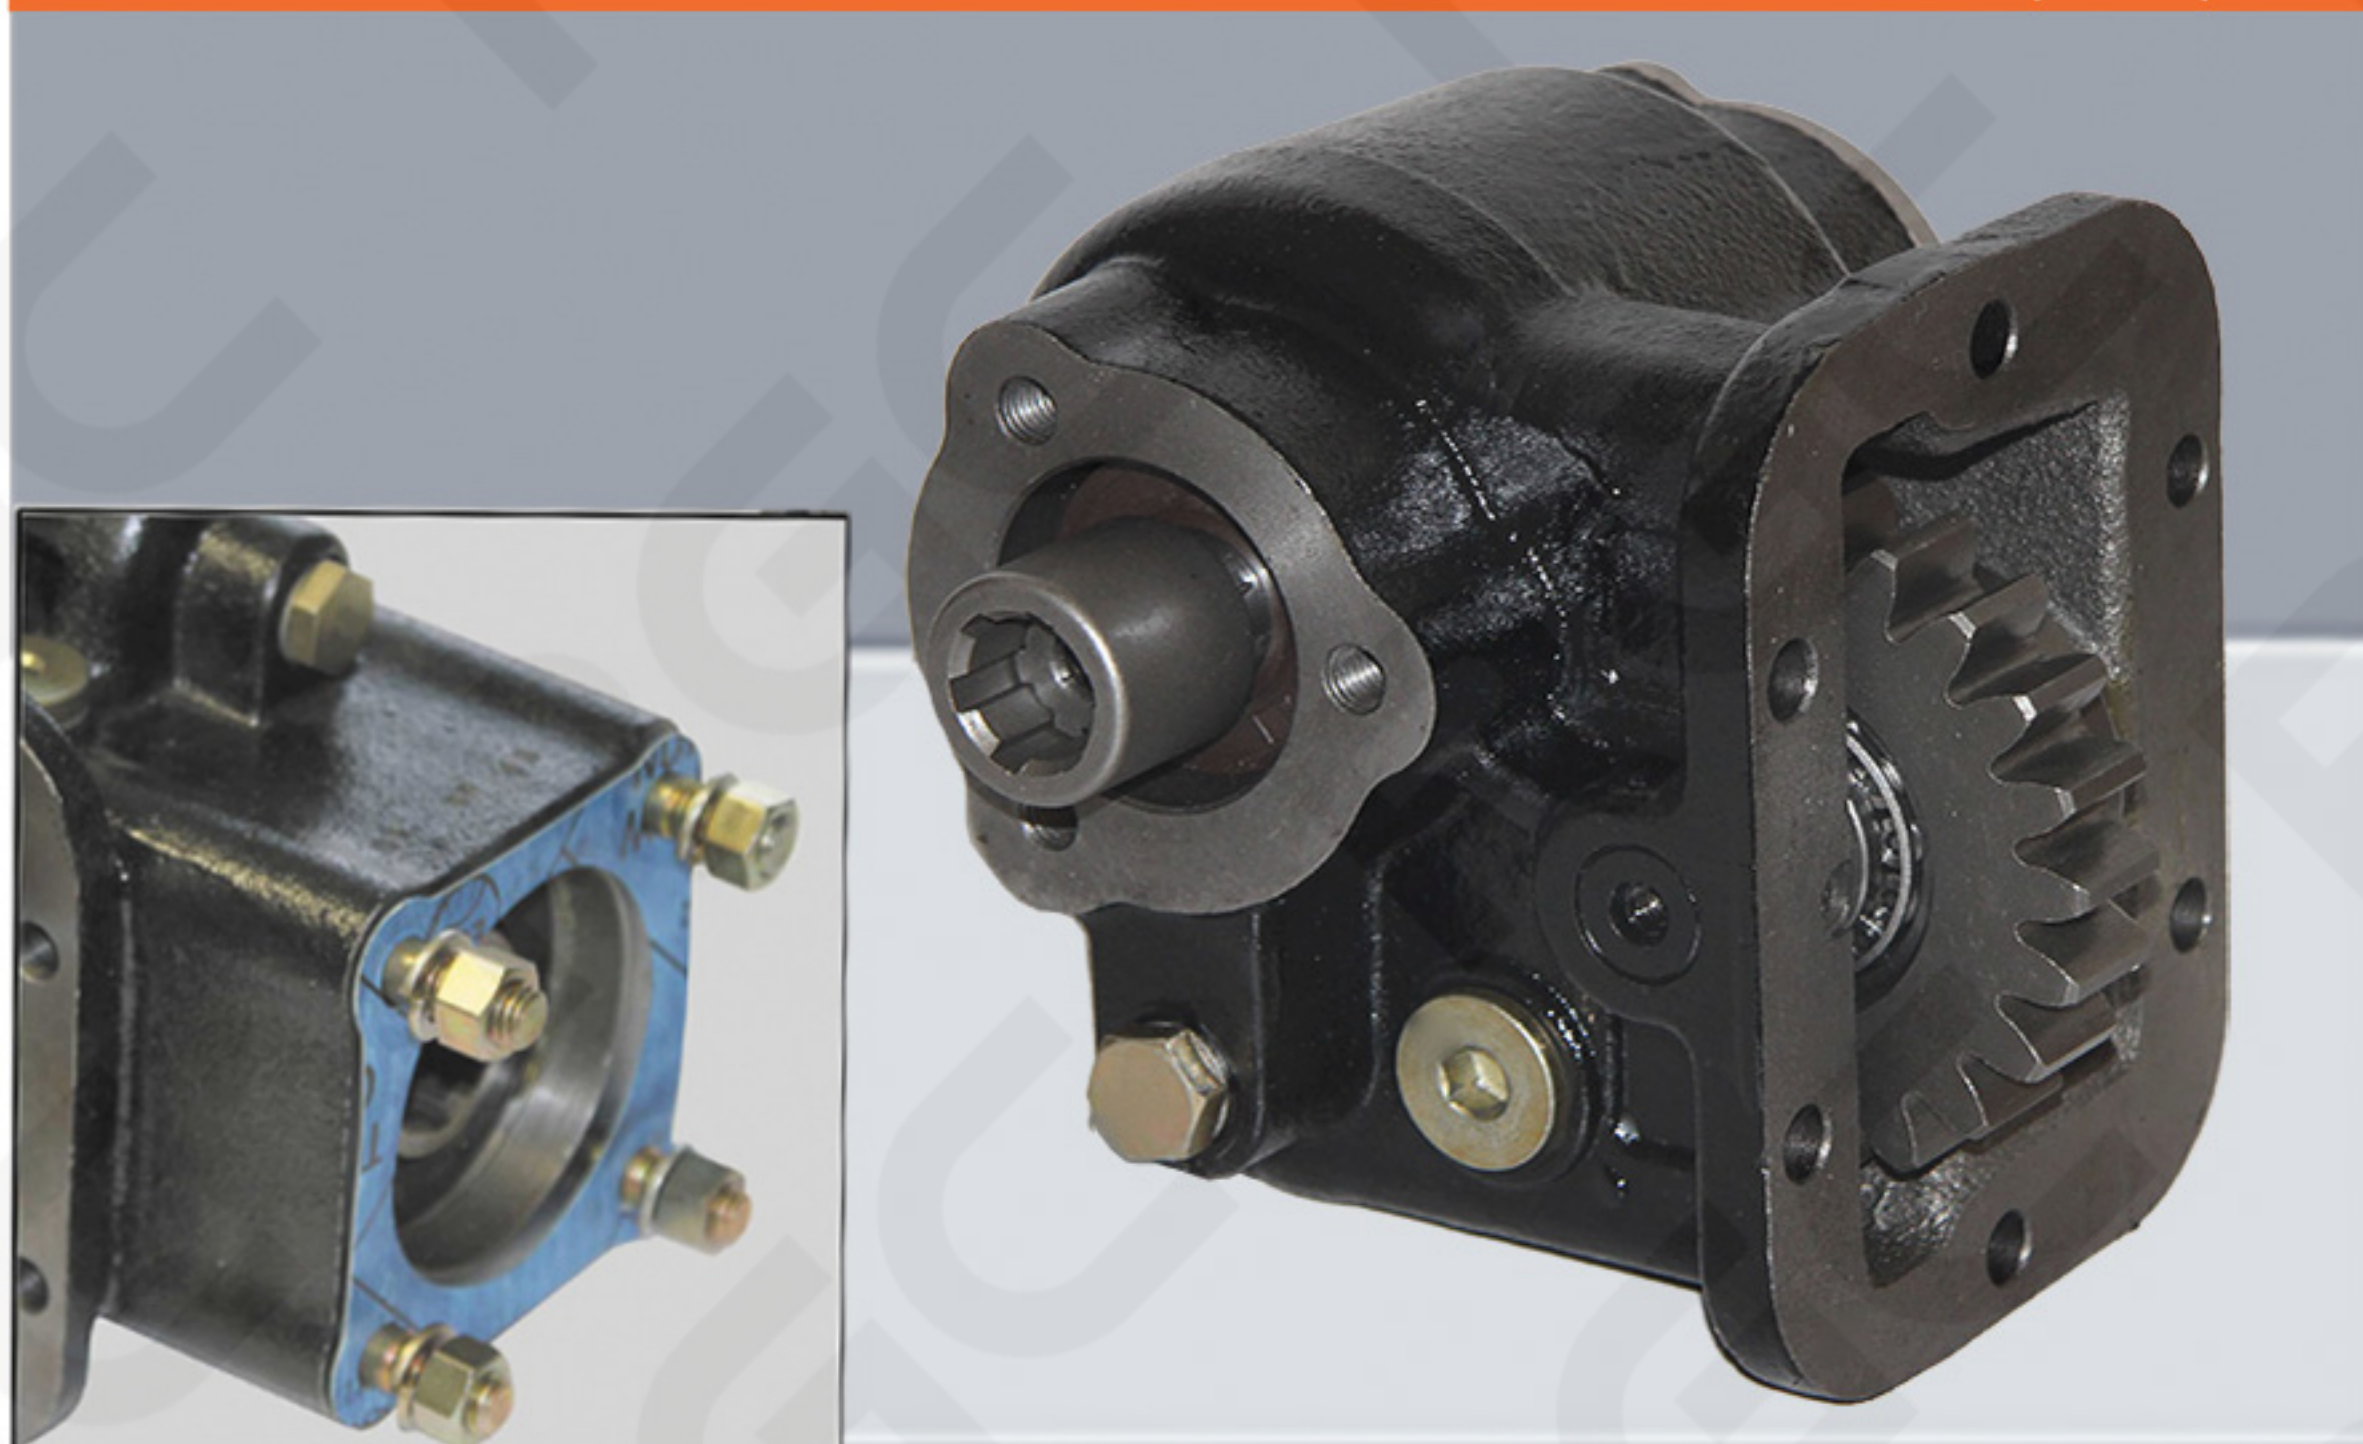

Применяется для установки на КПП 14; 15
Возможно подключение назад/вперед

КАМАЗ

КОМ
PF18005P(UNI)



Применяется для установки на КПП 14; 15.

ZF

КОМ
TF4002AMP(ISO)



Применяется для установки на
КПП S5-50; S5-90; S6-65; S6-66; S6-70;
S6-75; S6-80; S6-90

ZF


КОМ
TF4002SP(ISO)



Применяется для установки на
КПП S5-50; S5-90; S6-65; S6-66; S6-70;
S6-75; S6-80; S6-90

MAZ

КОМ PF19001P(UNI)
КОМ PF19002P(ISO)

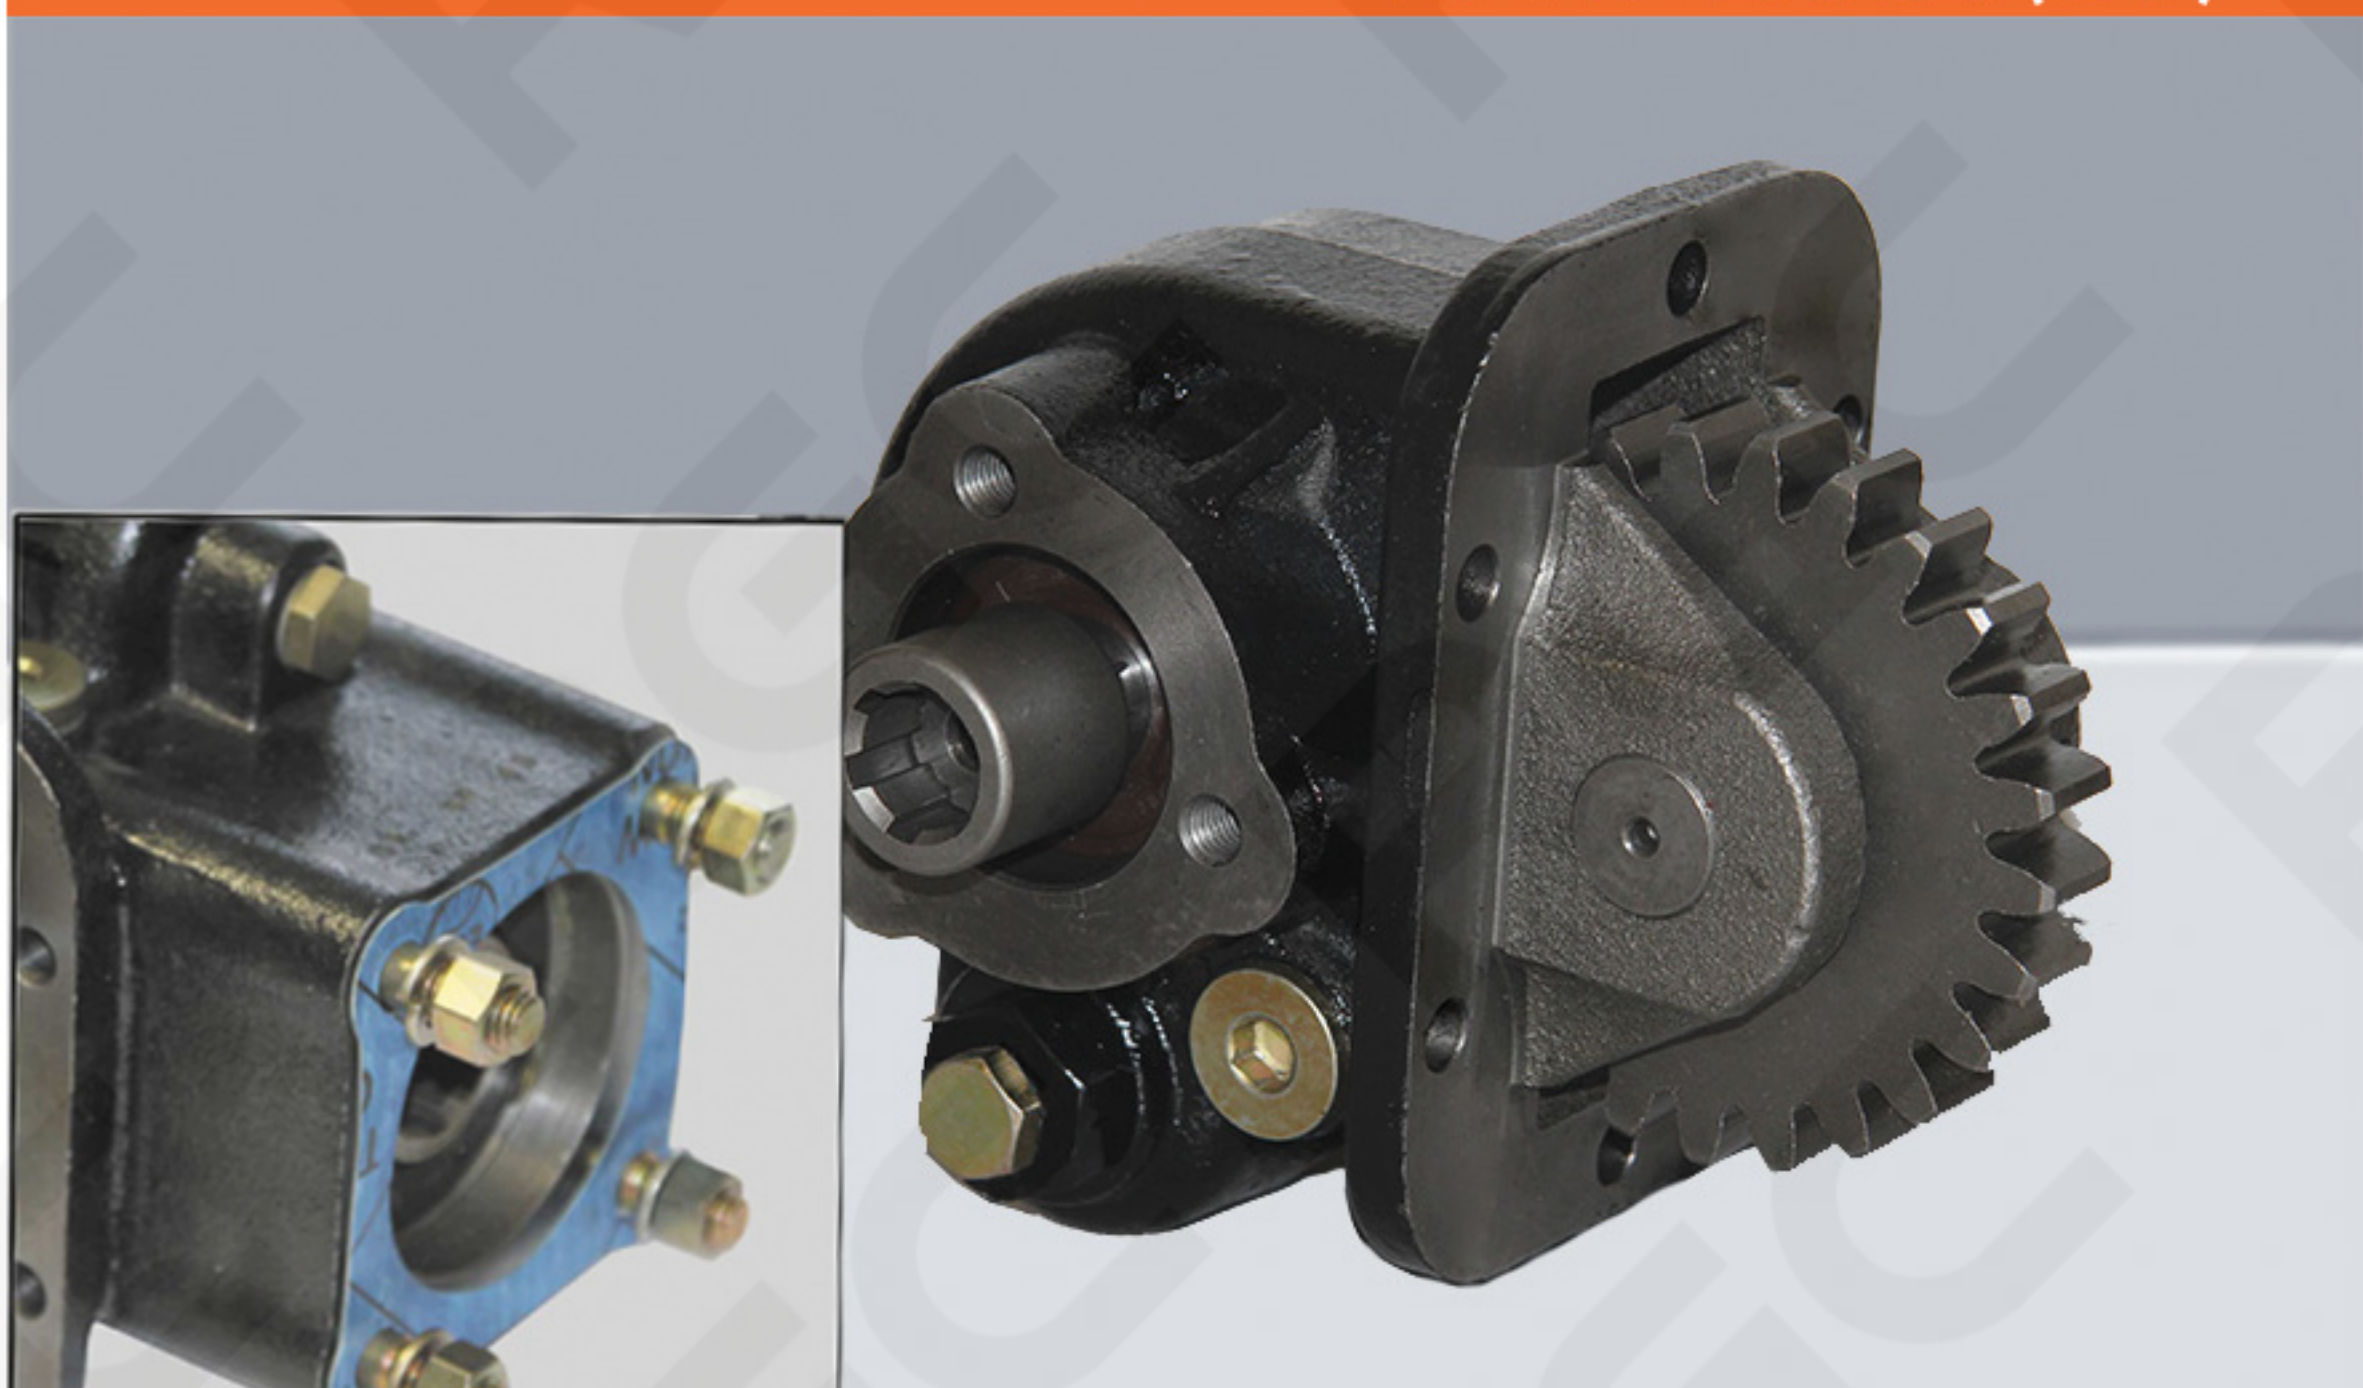

Применяется для установки на
КПП 236; 238

ВАЛ VK4021



ФЛАНЕЦ UNI



ФЛАНЕЦ ISO



ВАЛ VK4001



ПЕРЕХОДНИК ISO/фланец




Муфта UNI



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ

Серия ВНУ и ВНТ

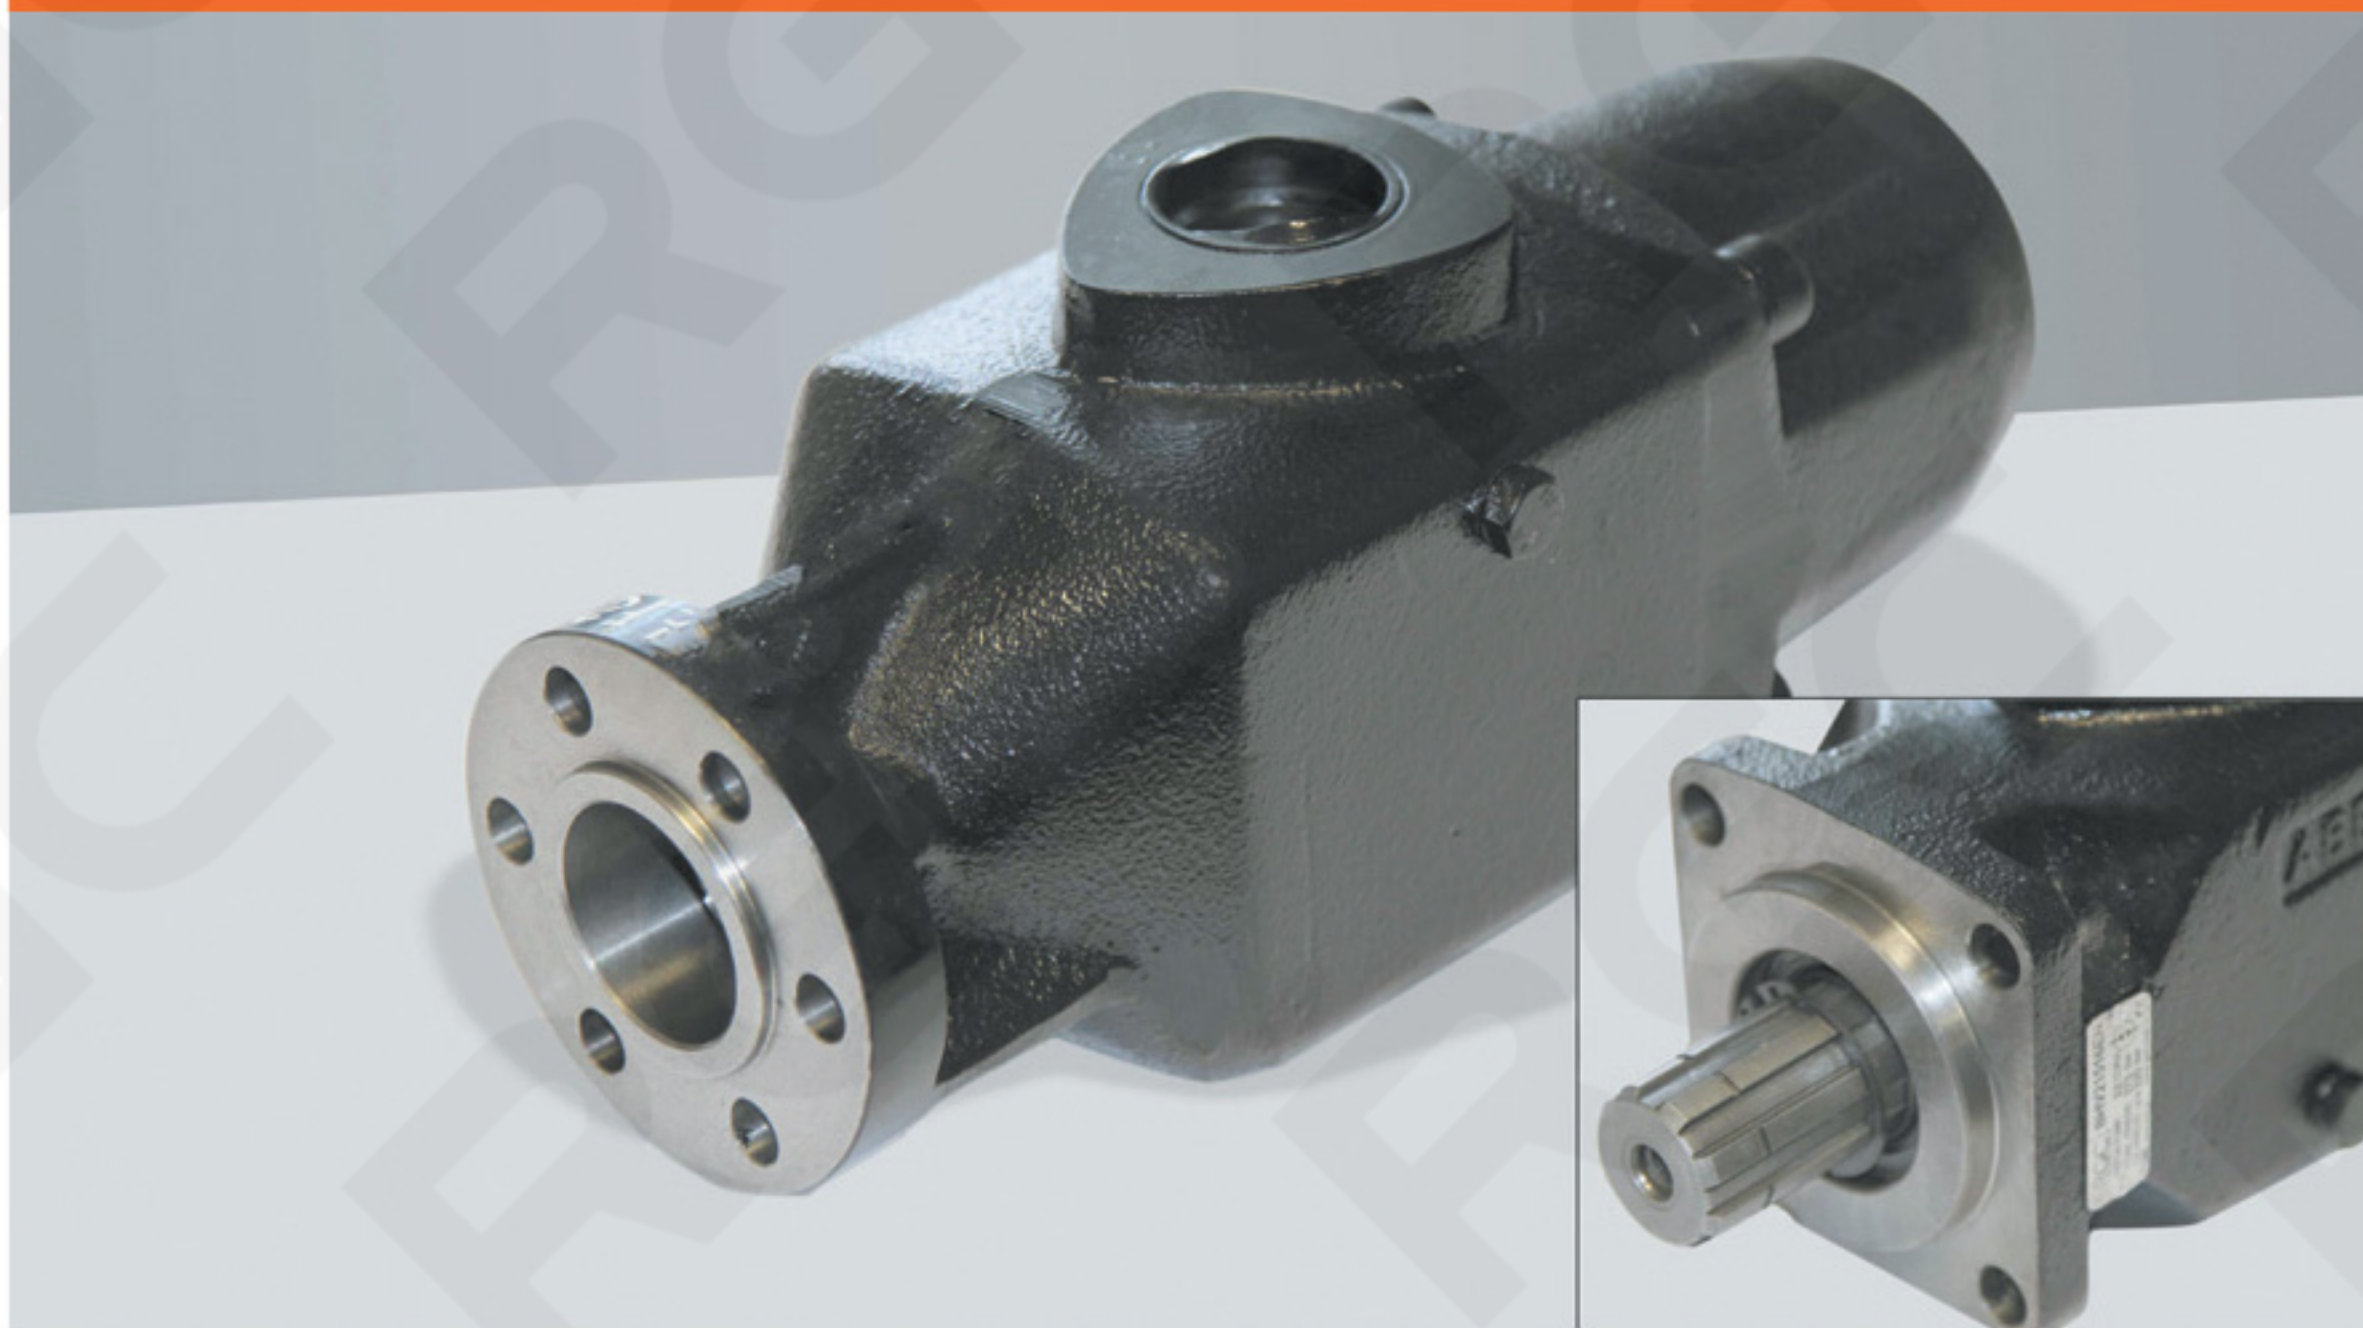

Рабочие объёмы: 19...110 см³.

Макс. пиковое давление: до 400 бар

Макс. частота вращения: 1000 об/мин

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ
ДВУХПОТОЧНЫЕ

Серия ВНД



Рабочие объёмы: 40...83 см³.

Макс. пиковое давление: до 300 бар

Макс. частота вращения: 1000 об/мин

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ

Серия RXP



Рабочие объёмы: 12...130 см³.

Макс. пиковое давление: до 400 бар

Макс. частота вращения: 1750 об/мин

ШЕСТЕРЕННЫЕ

Серия SHN_ISO




Рабочие объёмы: 38,3...125 см³.

Макс. пиковое давление: до 220 бар

Макс. частота вращения: 1800 об/мин

ПЛАСТИНЧАТЫЕ СДВОЕННЫЕ

Серия КТ6 GCC

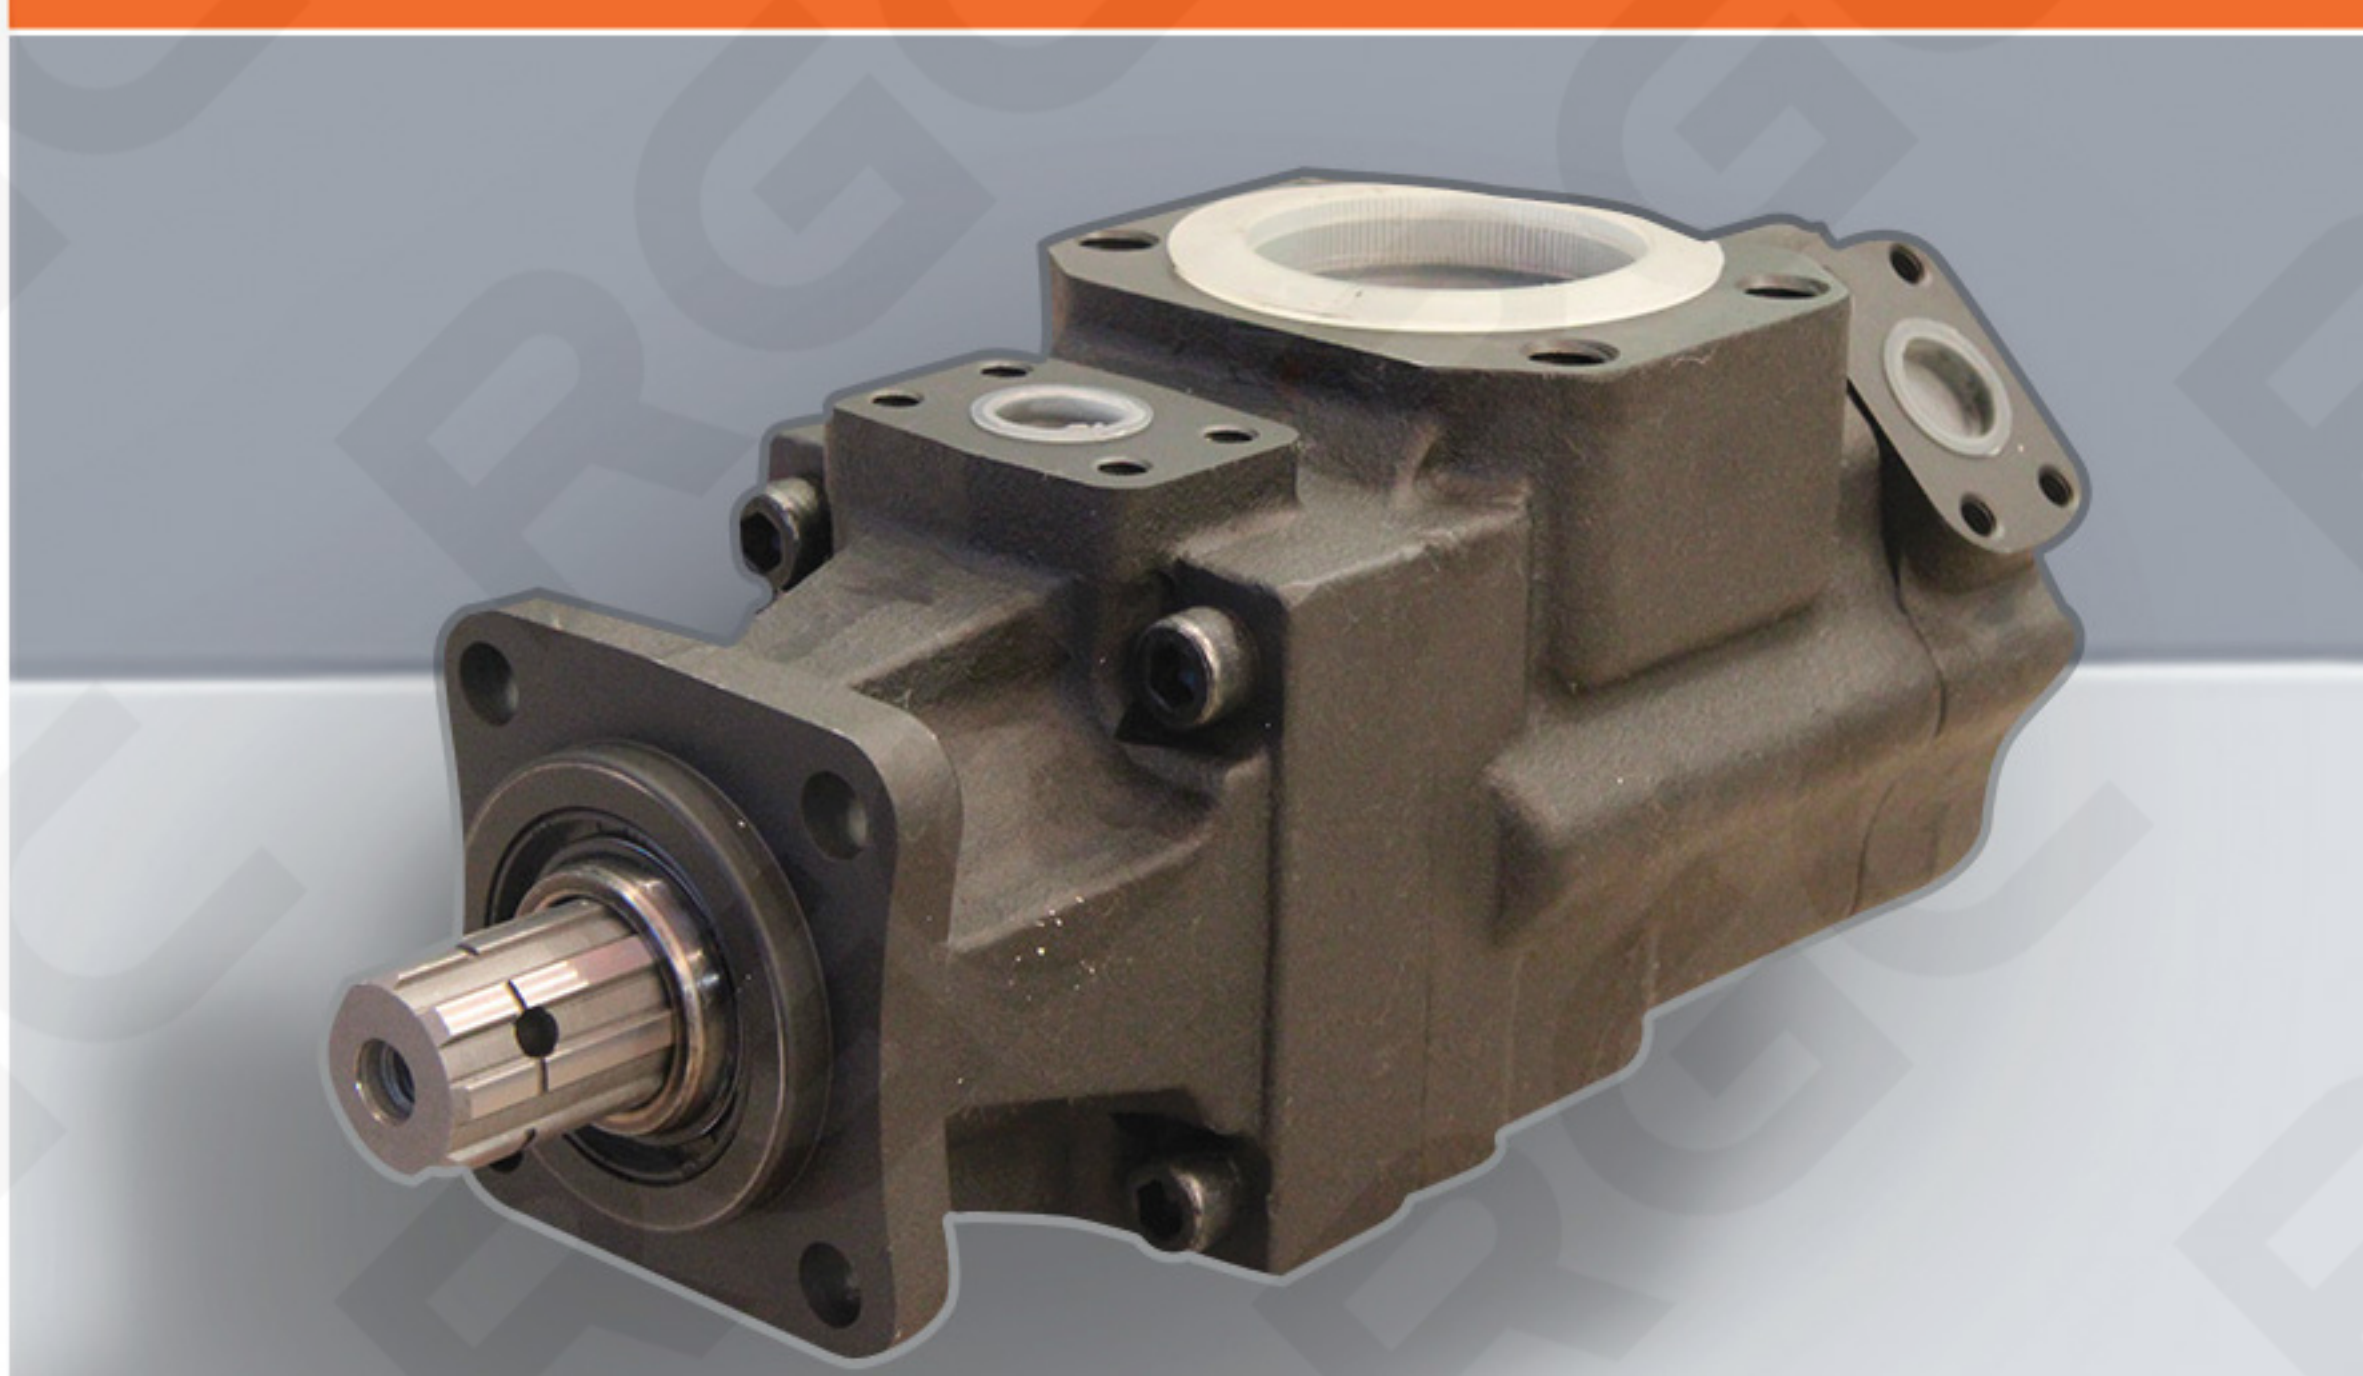

Рабочие объёмы: 10...100 см³.

Макс. пиковое давление: до 275 бар

Макс. частота вращения: 2800 об/мин

ШЕСТЕРЕННЫЕ

Серия RG P




Рабочие объёмы: 0,16...86,8 см³.

Макс. пиковое давление: до 230 бар

Макс. частота вращения: 5000 об/мин

РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Серия AV

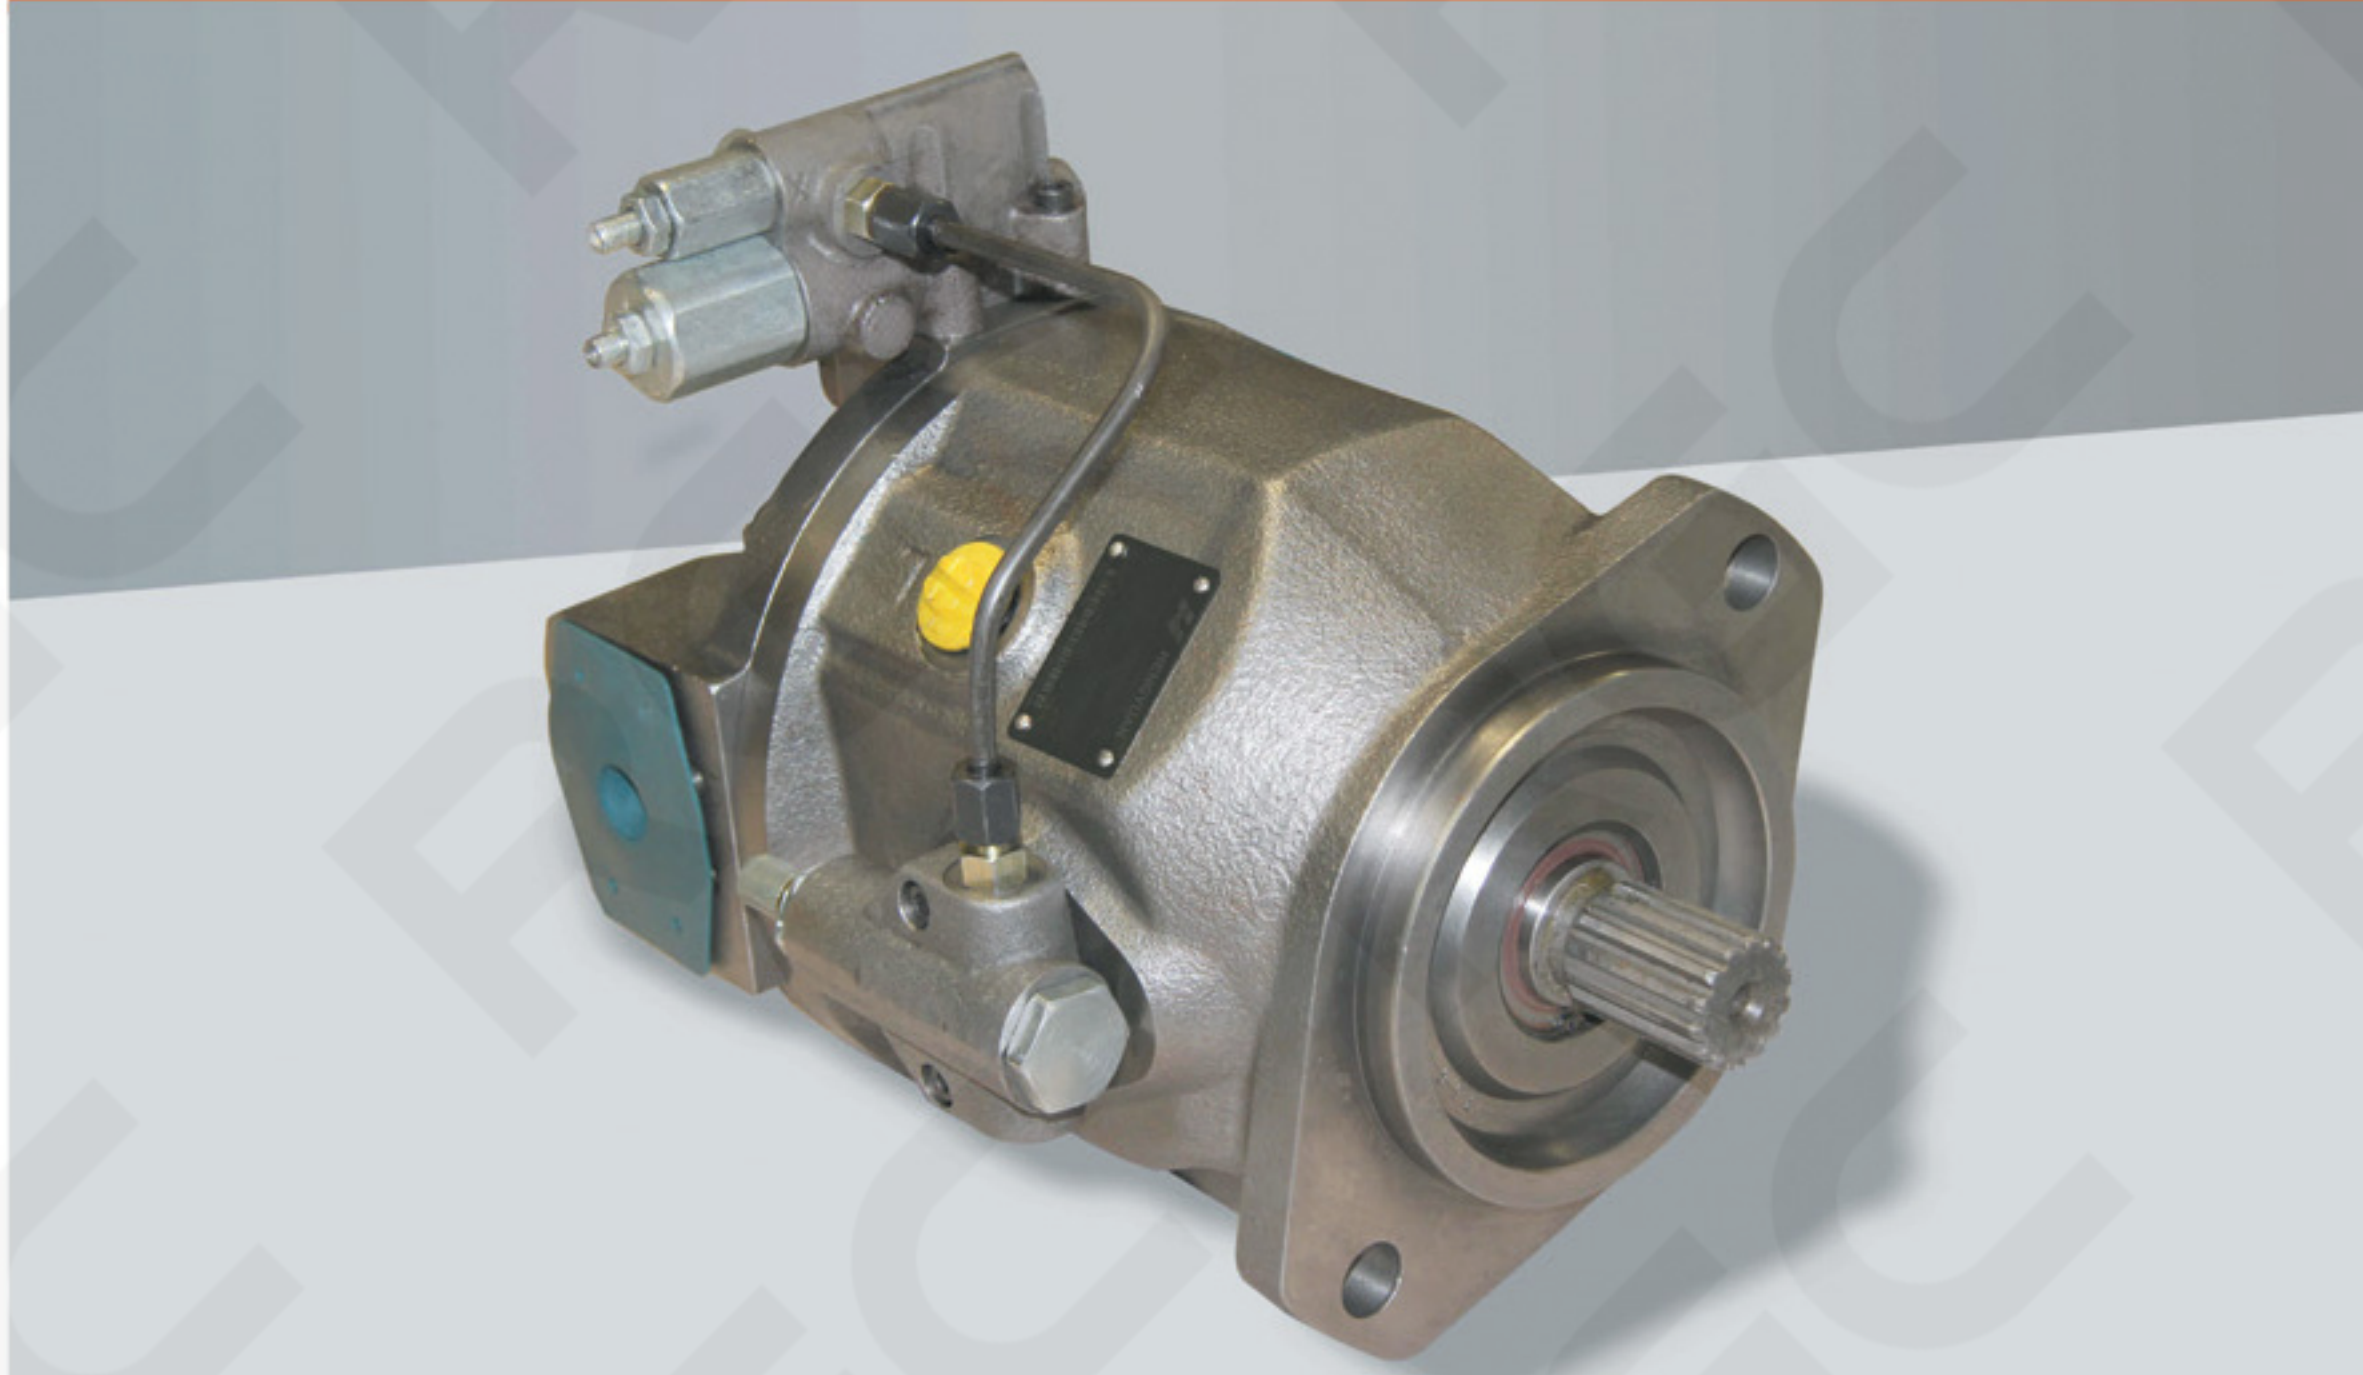

Рабочие объёмы: 18...140 см³.

Макс. пиковое давление: 315 бар

Макс. частота вращения: 3900 об/мин

РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Серия PV



Рабочие объёмы: 16...270 см³.

Макс. пиковое давление: до 350 бар

Макс. частота вращения: 2750 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОТОРЫ

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ

Серия RGDG1



Рабочие объёмы: 56...397 см³.
Макс. пиковое давление: до 250 бар
Макс. частота вращения: 15-1250 об/мин

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ

Серия ХР



Рабочие объёмы: 42...110 см³.
Макс. пиковое давление: до 350 бар
Макс. частота вращения: 2400 об/мин

ГЕРОТОРНЫЕ

Серия BMR



Рабочие объёмы: 50...400 см³.
Макс. пиковое давление: до 17 бар
Макс. частота вращения: 10-775 об/мин

ГЕРОТОРНЫЕ

Серия BM3




Рабочие объёмы: 80...400 см³.
Макс. пиковое давление: до 200 бар
Макс. частота вращения: 10 810 об/мин

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ И РЕДУКТОРЫ

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

Серия 60 000

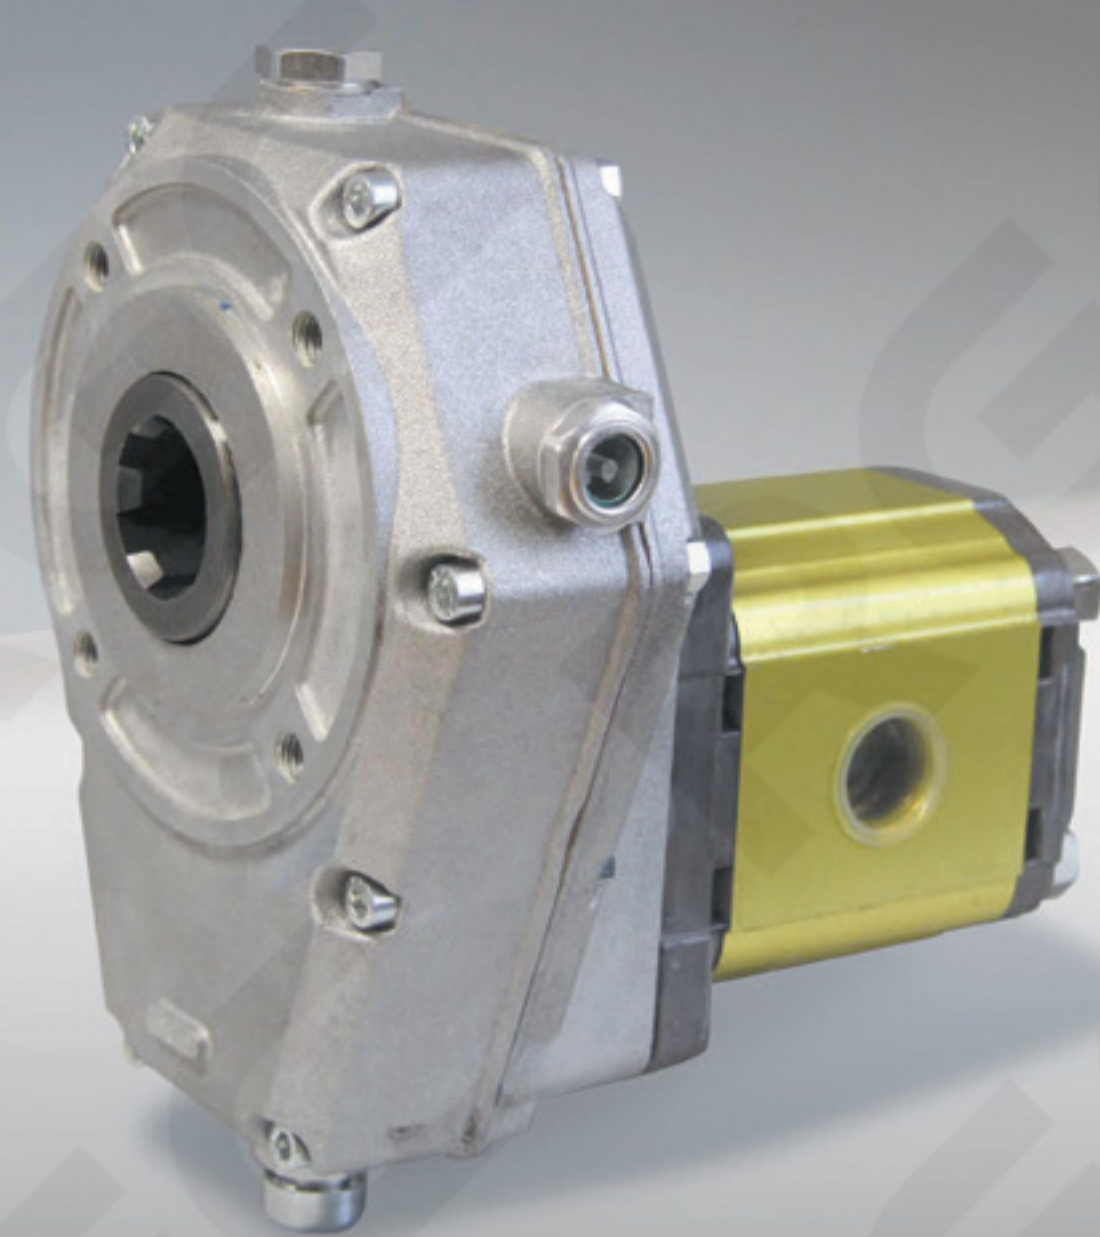

Передаточное отношение: 1,5...3,8
Мощность: 10 кВт
Макс. крут.момент: 119Нм

РЕДУКТОРЫ

Серия RT-300



Передаточное отношение: 29,5:1
Вес: 34кг
Макс. момент: до 5000 Нм

АО «РГ-Ремсервис»

(Группа компаний «РГ»)

140004 Московская обл., г. Люберцы

1-й Панковский пр-д, д.1 «В»

Тел./факс +7 495 225 61 00

доб.111, 150, 180

E-mail: za@rg-gr.ru

www.rg-gidro.ru www.rg-gr.ru